




Innera Classic ישראל


הוראות התקנה

⚠ אזהרה: יש לקרוא את דף הוראות הנ"ל ולוודא את הבנתו המלאה לפני ההתקנה.


כלי נדרשים:




מסור חשמלי



מקדח כוס




מקדחה/מברגה



ידית נעילה 2x

1 x Innera Classic

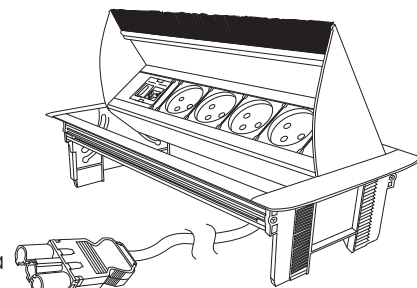


אביזרים:


הוראות בטיחות חשובות:

- לפני התקנת המוצר, יש לבחון ולוודא כי אין כל סימן לפגם במוצר או באריזתו. במקרה וישנו פגם, במקרה וישנו פגם, אין להתקין את המוצר או להפעילו.
- במקרים של אי הבנה בתהליך ההתקנה, יש לקרוא לחשמלאי מוסמך להמשיך ביצוע ההתקנה.
- יש לוודא כי המוצר מותקן על גבי משטח חלק וישר. אין לבצע התקנה במקרה והמשטח אינו ישר או ישנם הבדלי מפלסים באזור ההתקנה.
- יש לוודא כי במקום בו מותקן המוצר ישנו מפסק פחת מחובר ותקין המגן מפני התחשמלות.
- יש לוודא כי מים לא יחדרו למוצר.


התקנה:

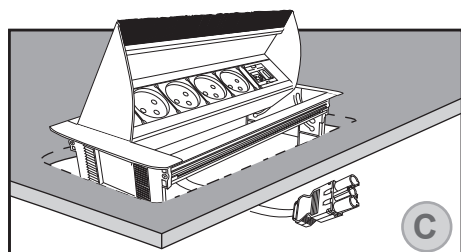


החדר/י את ה Innera Classic לתוך החור.

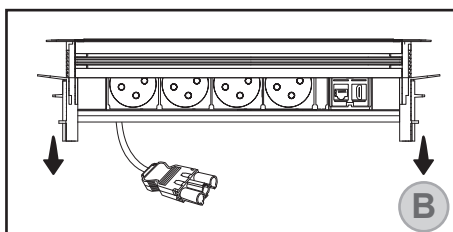


הסר/י מן ה Innera Classic את ידיית הנעילה על ידי משיכתם ודחיפתם כלפי מטה לאורך המסילות.

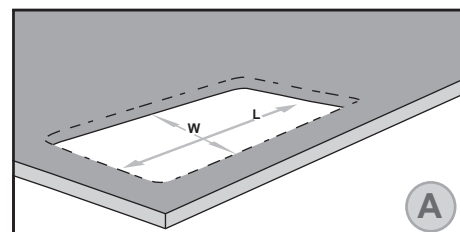


וודא/י את מספר הדגם/מק"ט שרכשת וקדח/י חור במשטח ההתקנה באמצעות מקדחה, מקדח כוס ומסור חשמלי. החור צריך להיות לפי המידות המצוינות ליד מספר הדגם שבטבלה בעמוד הבא.

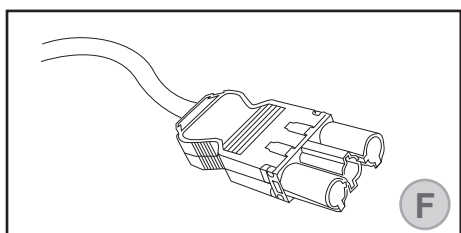

חבר/י את מחבר ה GST למקור חשמל וה Innera Classic מוכנה לשימוש.

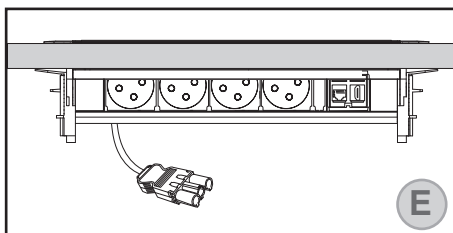


וודא/י כי ידיית הנעילה הדוקות למשטח מלמטה בחוזקה וה Innera Classic יציבה ולא ניתן לסובבה באמצעות הידיים.

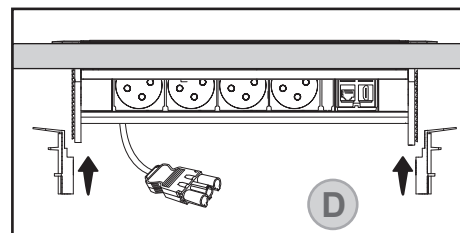


הדק/י את ידיית הנעילה על ידי החדרתם למסילות והידוקן מתחת למשטח כלפי מעלה בחוזקה.


שימוש:

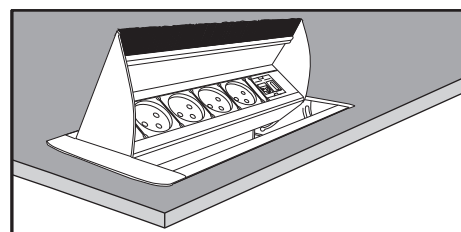

ה Innera Classic מוכנה לשימוש.

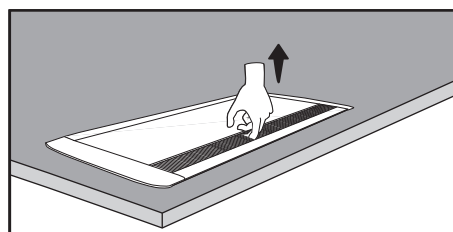

לשימוש ה Innera Classic יש להרים את המכסה כלפי מעלה באמצעות כף היד.

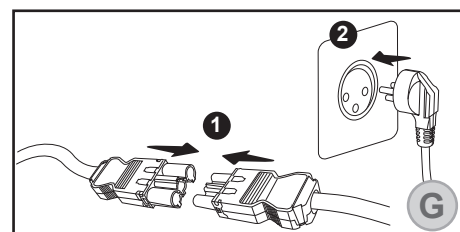

הערה: במקרה והינך צריך לחבר את Innera Classic לשקע סטנדרטי, יש לרכוש כבל הזנה בנפרד אשר לא כלול כחלק מהערכה ולחברו בהתאם לאיור.

ניקוי:

לניקוי המוצר יש להשתמש במטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרים לחים, מחוספסים, ממסים, חומרי ניקוי או כל חומר העלול להוליך חשמל.





Innera Classic ישראל

eUFFICIO

Design & Electric

הוראות התקנה

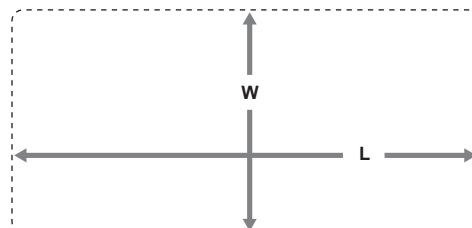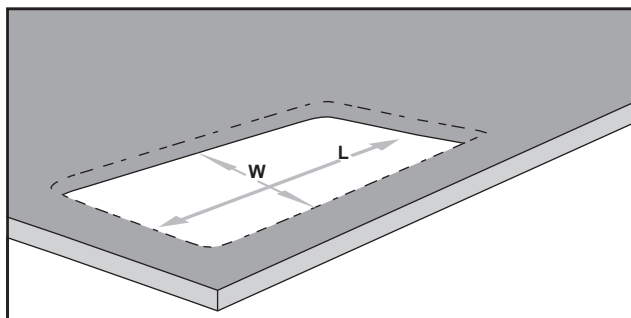

טבלת התקנה:

מספר קטלוגי	דגם	תיאור	אורך (L) מ"מ	רוחב (W) מ"מ	חתך חור
0769978897769	IC-33	3 שקעים	192	140	
0769978897776	IC-32	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	200.5	140	
0769978897783	IC-44	4 שקעים	234	140	
0769978897790	IC-43	3 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	244	140	
0769978897813	IC-55	5 שקעים	278	140	
0769978897820	IC-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	287	140	
0769978897837	IC-53	3 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	287	140	
0769978897844	IC-52	2 שקעים ומתאם ל 6 קיסטון	287	140	
0726811931653	IC-52C	2 שקעים, מטען 2.4A USBx2 ומתאם ל 4 קיסטון	320	140	
0769978897851	IC-66	6 שקעים	329.5	140	
0769978897868	IC-65	5 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	329.5	140	
0769978897875	IC-64	4 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	329.5	140	
0726811931684	IC-73	3 שקעים ומתאם ל 8 קיסטון	406	140	
0769978897905	IC-88	8 שקעים	415.5	140	
0769978897912	IC-87	7 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	415.5	140	
0769978897929	IC-86	6 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	415.5	140	
0726811931707	IC-1004	4 שקעים ומתאם ל 12 קיסטון	501.5	140	