




Innera Piatto ישראל


הוראות התקנה

⚠ אזהרה: יש לקרוא את דף הוראות הנ"ל ולוודא את הבנתו המלאה לפני ההתקנה.

כלי נדרשים:



מסור חשמלי




מקדח כוס



מקדחה/מברגה




מכסה לבורג 2x



בורג 4x

אביזרים:

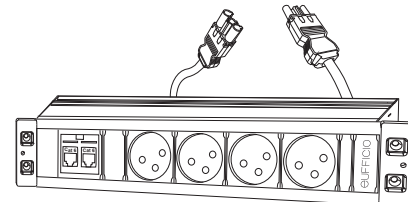


1 x Innera Piatto


הוראות בטיחות חשובות:

- לפני התקנת המוצר, יש לבחון ולוודא כי אין כל סימן לפגם במוצר או באריזתו. במקרה וישנו פגם, אין להתקין את המוצר או להפעילו.
- במקרים של אי הבנה בתהליך ההתקנה, יש לקרוא לחשמלאי מוסמך להמשיך ביצוע ההתקנה.
- יש לוודא כי המוצר מותקן על גבי משטח חלק וישה. אין לבצע התקנה במקרה והמשטח אינו ישר או ישנם הבדלי מפלסים באזור ההתקנה.
- יש לוודא כי במקום בו מותקן המוצר ישנו מפסק פחת מחובר ותקין המגן מפני התחשמלות.
- יש לוודא כי מים לא יחדרו למוצר.


התקנה:

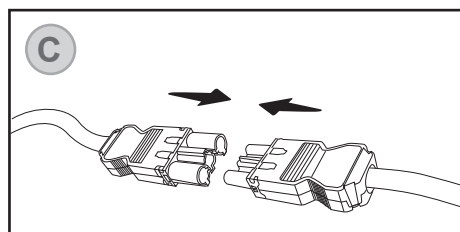


חברי/ את מחבר ה GST למקור חשמל.

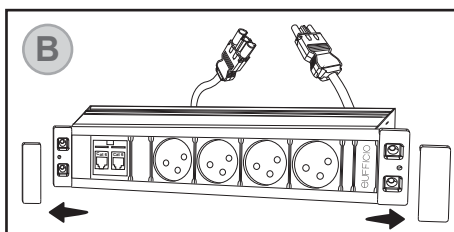


הסר/י משני צידי המוצר את מכסי הברגים על ידי משיכתם לצדדים.

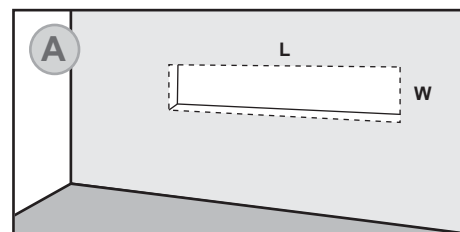


וודא/י את מספר הדגם/מק"ט שרכשת וקדח/י חור במשטח ההתקנה באמצעות מקדחה, מקדח כוס ומסור חשמלי. החור צריך להיות לפי המידות המצוינות ליד מספר הדגם שבטבלה בעמוד הבא.

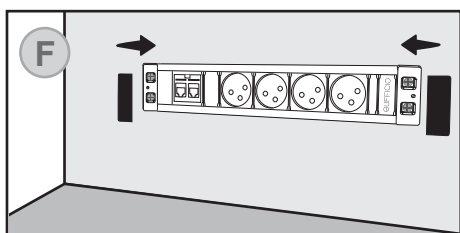

הרכב/י את מכסי הברגים על ידי החלקתם פנימה.

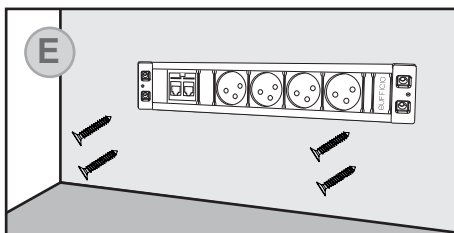


קבע/י את המוצר בעזרת ארבעת הברגים.

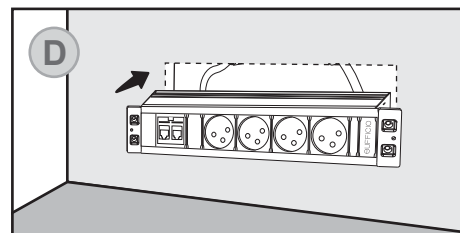

הכנס/י את המוצר לתוך החור.

שימוש:

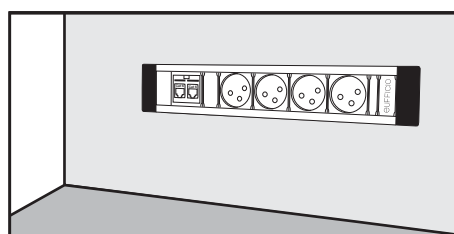



ה- Innera Piatto מוכן לשימוש.

ניקוי:

לניקוי המוצר יש להשתמש במטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרים לחים, מחוספסים, ממסים, חומרי ניקוי או כל חומר העלול להוליך חשמל.

Innera Piatto ישראל

הוראות התקנה

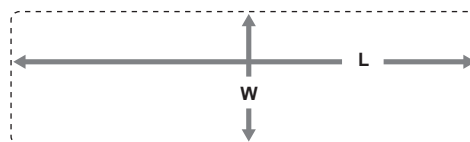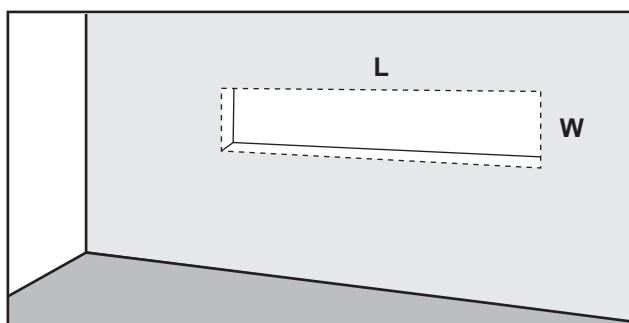

טבלת התקנה:

מספר קטלוגי	דגם	תיאור	חתיך חור	
			רוחב (W) מ"מ	אורך (L) מ"מ
726811932087	IP-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	53	292
726811931813	IP-20	מתאם ל 4 קיסטון	53	142
726811931820	IP-40	מתאם ל 8 קיסטון	53	228
769978901992	IP-32	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	53	206
769978901787	IP-32C	2 שקעים ומטען USB	53	206
769978897721	IP-54R	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	53	292