




Innera Leisure ישראל

הוראות התקנה

⚠ אזהרה: יש לקרוא את דף הוראות הנ"ל ולוודא את הבנתו המלאה לפני ההתקנה.


כלי נדרשים:




מסור חשמלי




מקדח כוס



מקדחה/מברגה



ידית נעילה 2x

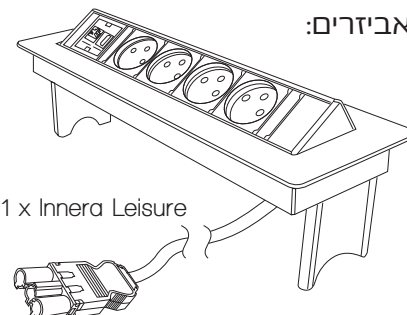


אביזרים:

1 x Innera Leisure


הוראות בטיחות חשובות:

- לפני התקנת המוצר, יש לבחון ולוודא כי אין כל סימן לפגם במוצר או בארזתו. במקרה וישנו פגם, אין להתקין את המוצר או להפעילו.
- במקרים של אי הבנה בתהליך ההתקנה, יש לקרוא לחשמלאי מוסמך להמשך ביצוע ההתקנה.
- יש לוודא כי המוצר מותקן על גבי משטח חלק וישר. אין לבצע התקנה במקרה והמשטח אינו ישר או ישנם הבדלי מפלסים באזור ההתקנה.
- יש לוודא כי במקום בו מותקן המוצר ישנו מפסק פחת מחובר ותקין המגן מפני התחשמלות.
- יש לוודא כי מים לא יחדרו למוצר.


התקנה:

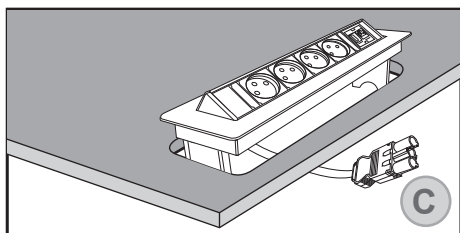


החדר/י את ה Innera Leisure לתוך החור.

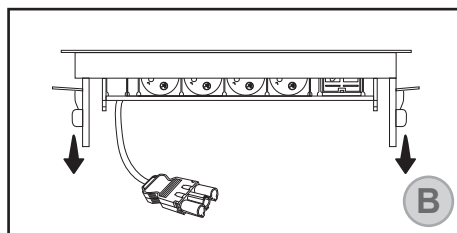


הסר/י מן ה Innera Leisure את ידיות הנעילה על ידי משיכתם ודחיפתם כלפי מטה לאורך המסילות.

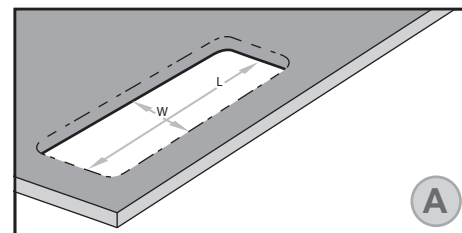


וודא/י את מספר הדגם/מק"ט שרכשת וקדח/י חור במשטח ההתקנה באמצעות מקדחה, מקדח כוס ומסור חשמלי. החור צריך להיות לפי המידות המצויינות ליד מספר הדגם שבטבלה בעמוד הבא.

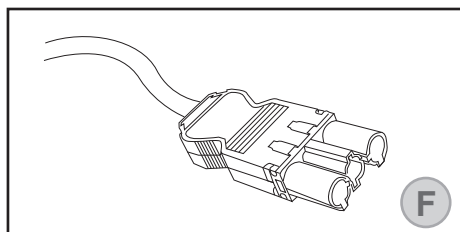


חבר/י את מחבר ה GST למקור חשמל או Innera Leisure מוכנה לשימוש.

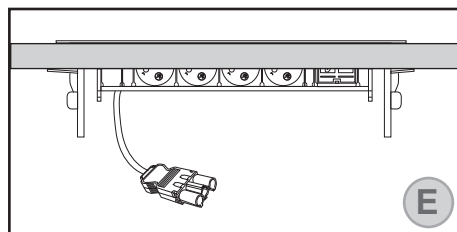


וודא/י כי ידיות הנעילה הדוקות למשטח מלמטה בחוזקה וה Innera Leisure יציבה ולא ניתן לסובבה באמצעות הידיים.

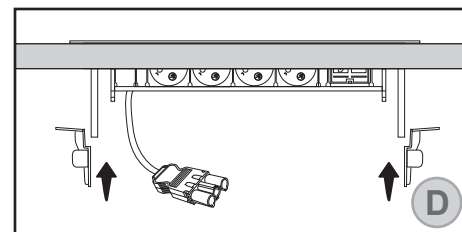


הדק/י את ידיות הנעילה על ידי החדרתם למסילות והידוקן מתחת למשטח כלפי מעלה בחוזקה.

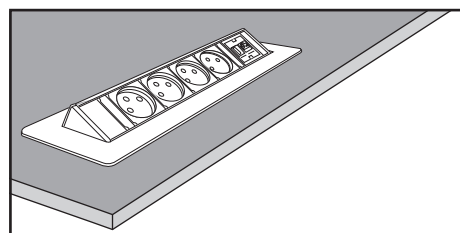

ה Innera Leisure מוכנה לשימוש.

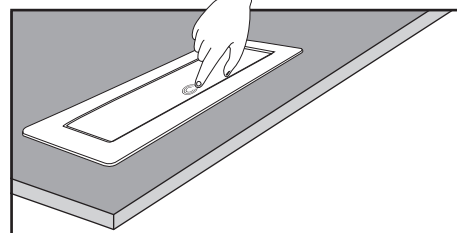

לשימוש ה Innera Leisure יש לחוץ על הסימון PUSH.

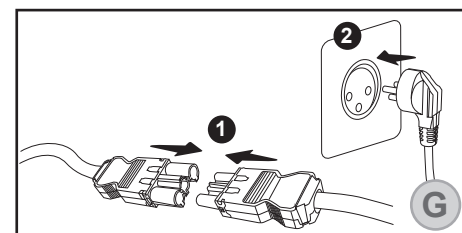

הערה: במקרה והינך צריך לחבר את Innera Leisure לשקע סטנדרטי, יש לרכוש כבל הזנה בנפרד אשר לא כלול כחלק מהערכה ולחברו בהתאם לאיור.



ניקוי:

לניקוי המוצר יש להשתמש במטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרים לחים, מחוספסים, ממסים, חומרי ניקוי או כל חומר העלול להוליך חשמל.



Innera Leisure ישראל

הוראות התקנה

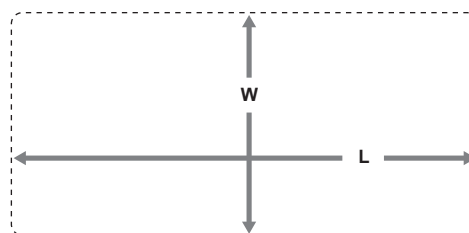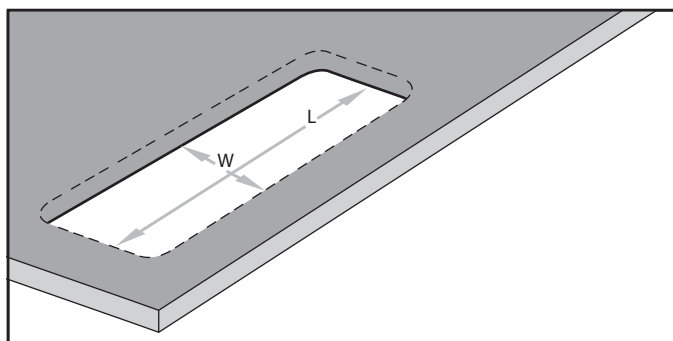

טבלת התקנה:

מספר קטלוגי	דגם	תיאור	צבע	חלק חור אורך (L) מ"מ	רוחב (W) מ"מ
0727363256751	IL-53C2	3 שקעים ו 2 מטעני USB 2.4A	לבן	319	92
0769978898100	IL-52	2 שקעים ומתאם ל 6 קיסטון	שחור	319	92
0769978898094	IL-53	3 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	לבן	319	92
0769978898087	IL-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	כסוף	319	92
0769978898070	IL-55	5 שקעים	כסוף	319	92
0769978898056	IL-43	3 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	כסוף	276	92
0769978898049	IL-44	4 שקעים	כסוף	276	92
0769978898032	IL-32	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	כסוף	233	92
0769978898025	IL-33	3 שקעים	כסוף	233	92
0727363256874	IL-22	2 שקעים	לבן	190	92
0727363256867	IL-22	2 שקעים	שחור	190	92